

7. Konstruktion

MASTER
INDUSTRIE





SPARTA
SPARTA SYSTEM AB
Repelis 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL
Sweden
TEL 0730-211 472
info@spartasystem.se
www.spartasystem.se

Utrustning för
kultur • arena • evenemang



PRINCIPEN FÖR EN TELESKOPLÄKTARE:

Teleskopläktaren är uppbyggd av självbärande, fristående sektioner på hjul. Sektionerna kan glida in i varandra som delarna i ett teleskop. Varje sektion består av ett däck med fällbara stolar samt ett bärande chassie med stålpelare och diagonalstag. Chassiet har inbyggda hjul. Rörelsen styrs av ett gejdersystem med låg friktion. Sidokrafterna tas upp av glidlager dvs. **ingen "byrålåde effekt"**. Teleskopläktaren ger en dubbel funktion: Publikplatser resp. fri golvyta för dans, bollspel m.m.

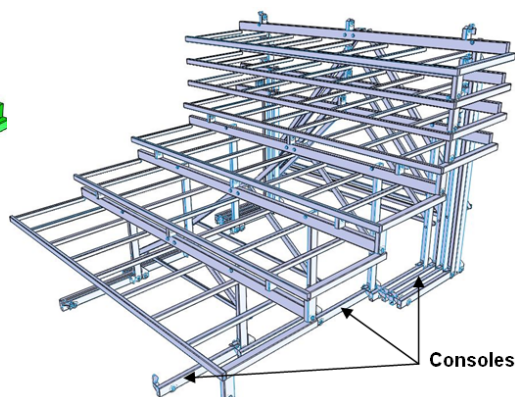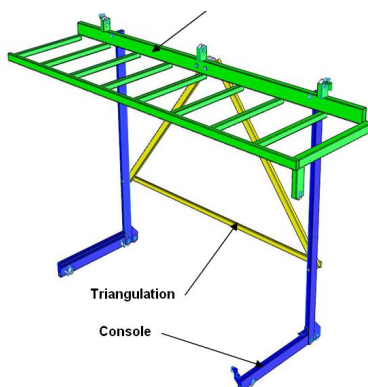

Alla ståldetaljer är laserskurna och robot-svetsade enligt NF EN 1090-2 standard.




Ytbehandling av metallytor: MASTER Tribunes teleskopläktare är skyddade med värmehärdande polyesterpulverlack i ett 40 micron lager som härdas vid 180° C. Denna färg är extremt slitstark och garanterar en lång livslängd på läktaren.

Innan färgen appliceras, avfettas stålet och behandlas med het fosfat för att ge en optimal vidhäftning av färgen.

Läktarnas metalldelar är målade med svart färg RAL9005 som standard, en färg som är mörk och diskret i halvmörkret under föreställningar. Dess släta, sammetsliknande finish förbättrar högkvalitetskänslan hos teleskopläktaren. Andra färger kan erbjudas.

MILJÖ: MASTER Tribune svarar mot ISO 14001 certifiering när det gäller färg, hantering av avfall och energiförbrukning samt kvaliteten på använd råvara.

Plattformsjustering: Varje plattform har flera justeringspunkter där man kan anpassa plattformen/däcket till ett perfekt horisontellt läge. Vilket är nödvändigt vid ojämnheter i golvet eller om däckets helt enkelt har överbelastats.

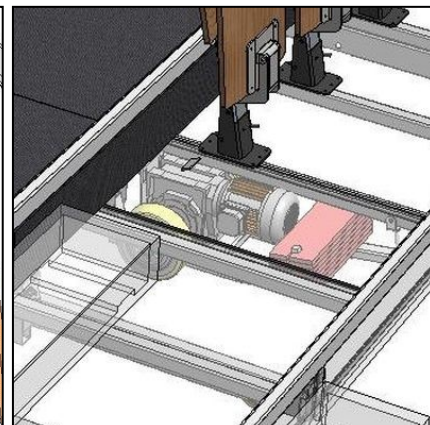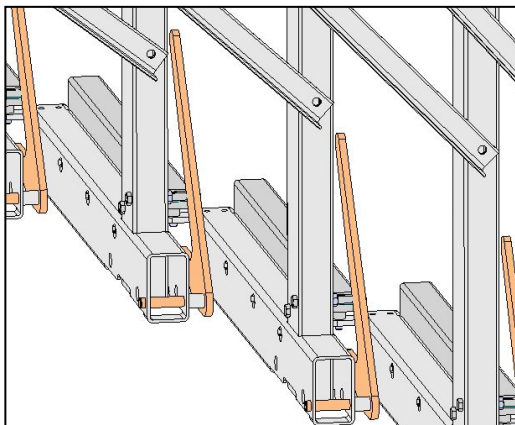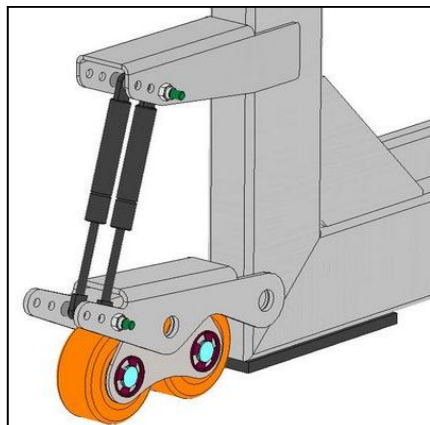

Tryckfördelare: Gasfjädrar drar upp hjulen så att chassiet placeras direkt på golvet. Tillval när golvytan kräver lågt tryck vid publikbelastning.

Säkerhetslås: Slår till automatiskt så att läktarens sektioner inte gider ur varandra.

Drivpaketet med elmotordrivna friktionsrullar.