

# FIX PODIESYSTEM 2(8)



**Ben 1:** Insticksben kvadratisk 50x50x2 mm. Fotplatta Ø80 mm. Längder från 200 mm till 2000 mm.

**Ben 2:** Dito med skruvfot +/- 25 mm, cirkulär fotplatta Ø80 mm.

**Ben 3:** Teleskopiskt ben med extra lång teleskopdel och säker skruvlåsning som eliminerar "svaj" även på hög höjd. Hög låsningssäkerhet genom spåren i benen. Finns i fyra höjdalternativ: 40-56 cm, 50-76 cm, 60-96 cm, 70-116 cm. Mycket användbart vid uppställning på ojämnt eller lutande underlag. Plastfot för inomhusanvändning. Vid t.ex. förlängning av altaronrådet i kyrkor, över bänkrader, som en rullstolsramp.

**Ben 4:** Instickben, runt Ø50 mm. Gummifot.

**Ben 5:** Teleskopiskt, runt ben Ø48,6 mm. Höjdändring i fasta steg. Lämpligt vid uthyrning där snabba omställningar krävs. Snabb omställning av höjden med ett enkelt handgrepp och utan att verktyg behöver användas (inbyggd kuggstång och säkerhetsspärr). Kraftiga gummifötter.

**Ben 6:** Teleskopiskt ben 50x50 mm. Steglös höjdändring. Snabb höjdomställning och säker skruvlåsning som eliminerar "svaj" även på hög höjd. Hög låsningssäkerhet genom spåren i benen. Kraftiga gummifötter.

**Ben 7:** Insticksben kvadratisk 50x50x2 mm eller 40x40x2 mm. Fotplatta av plast 40x40 mm. Längder från 100 mm till 2000 mm.



Enkel montering av insticksbenen. Stick in aluminiumbenet i hållaren och skruva åt.




Benlåsen sitter längst ut i podieramens hörn och är så säkra att det inte behövs någon separat stagning förrän vid 1500 mm podiehöjd.


## PODIELÅS:



Pålitliga lås håller ihop podierna och förhindrar att de går isär.

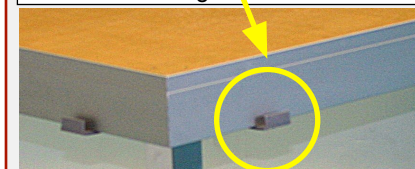

Standard plastlås. Klämmer ihop podieramarna och underlättar och "styr" podierna vid monteringen.

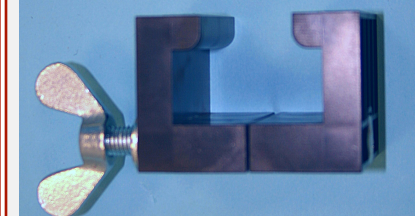

Podielås. Av plast eller stål. "Rådarnas favorit" p.g.a. den snabba kopplingen. Passar i spår på podieramens insida.



Låsbygel för två sty fyrkantben. Vridblecket ger snabb applicering.



Benlås för runda ben. 2-bens resp 4-bens. Vridfunktionen ger snabb på- och avmontering.


## SKYDDSRÄCKE



Skyddsräcken. Avtagbara och med säker infästning till podieramen. Av stål med standard epoxylackering i svart. Höjd 70 cm, längd 1 alternativt 2 m.




Modell A. Valfritt stolstopp nederst.



Modell B. Barnsäkert "galler" c/c 11 cm.



Modell C.



Modell D. Barnsäkert "nät".



Modell A och B fästes i hållare i spår på insidan av podieramen.



Modell C och D fästes med infällda tappar i podiedäcket.