

AIRSTAGE scen/gradäng/läktare 2(8)



SPARTA

SPARTA SYSTEM AB
Repelia 7
451 78 FISKEBÄCKSKIL
Sweden
TEL 0730-211 472
info@spartasystem.se
www.spartasystem.se

Utrustning för
kultur • arena • evenemang

TRE | NO | MAT




Airstage princip

Podierna fälls platt ner i golvet.

Med AIRSTAGE lyfter man helt enkelt upp delar av lokalens golv som podier och skapar en scen eller en gradäng eller en läktare.

Sedan trycker man bara ner delarna och får ett platt golv igen. Ingen tidskrävande montering krävs. Inget förråd behövs. Därför att det inte finns något att bära dit.

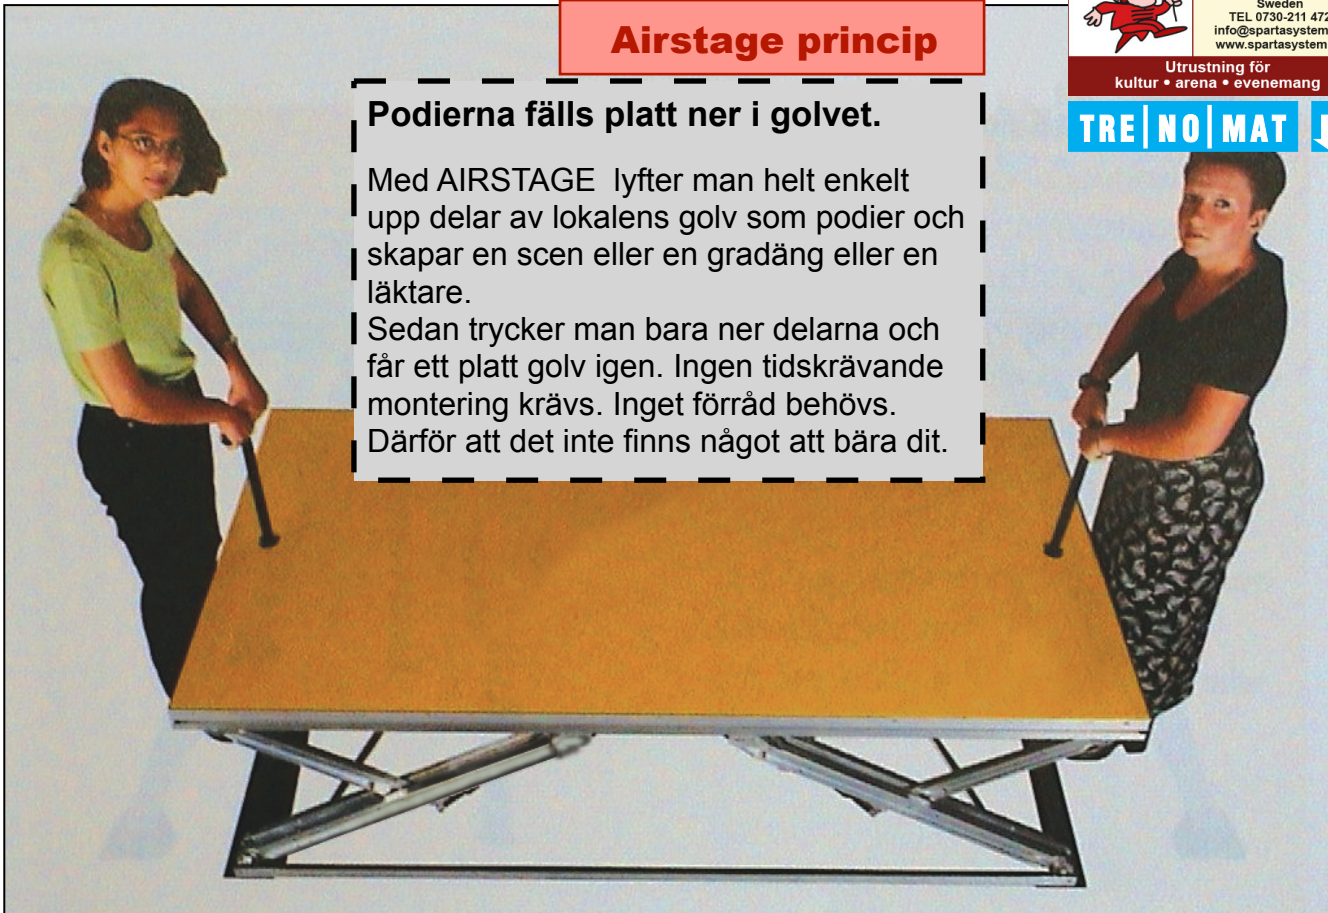

Elektrisk eller gasfjäderstödd höjning.

AIR STAGE är ett höj- och sänkbart podiesystem. Höjregleringen sker antingen manuellt med understöd av inbyggda gasfjädrar. Eller med elmotorer. Inga tunga lyft krävs, vilket gör det lätt för personalen och medför att omställningarna går snabbt. Systemet sparar mycket tid och kostnader för transport, lagring och montering. Podierna och mekanismen är helt underhållsfria och är även anpassningsbara med TRENOMATS övriga podier. Till Airstage-podierna finns det ett komplett tillbehörsprogram - skyddsräcken, frontdraperier, trappor, stolar etc.

Höjinställningen för den manuella versionen av AIRSTAGE styrs av T-vred som sticks in i hål i podiets däck. Vridrörelsen från T-vredet överförs via flexkablar till låssprintar i podiets ram. Lyft- och sänkrörelsen stötts av inbyggda gasfjädrar. Man behöver bara ge podierna en lätt "lyftning". Dvs. samma princip som för bakluckan på en kombibil.

Höjinställningen av den elmotordrivna versionen av AIRSTAGE kontrolleras via en flyttbar knappdosa. Podierna manövreras separat var för sig vilket gör att man kan variera mellan scen, gradäng eller läktare. Nedfällningen tar bara någon minut. Man har inte besväret med att köra podierna till ett förråd.

Podieytan anpassas till lokalens golv.

Genom att man själv kan bestämma podieytan kan AIRSTAGE integreras med det omgivande golvet. Även stengolv är möjliga.

Golvurtaget är endast 18 cm djupt.

För installeringen krävs det endast ett golvurtag motsvarande podiernas mått längd x bredd samt ett djup på endast 18 cm. Vilket gör Airstage speciellt lättinstallerad i äldre kyrko- och teaterbyggnader.

