

PODIELÄKTARE ståplats

Sid 1(1)



SPARTA


SPARTA SYSTEM AB
Repelia 7
450 34 FISKEBÄCKSKIL
Sweden
TEL 0523-22517
FAX 0523-22585
info@spartasystem.se
www.spartasystem.se

Utrustning för
musik • kultur • arena • evenemang


TRE | NO | MAT



Stegdjup 0,5m, skyddsräcken.

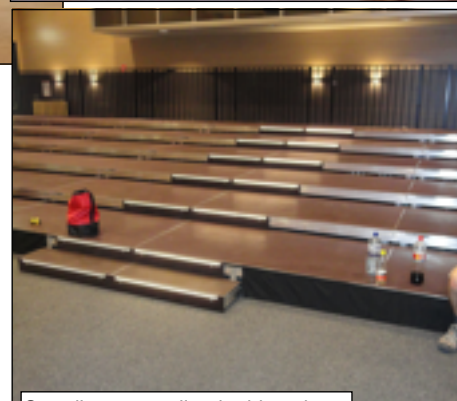

Stegdjup 1 m, galleriskyddsräcken.

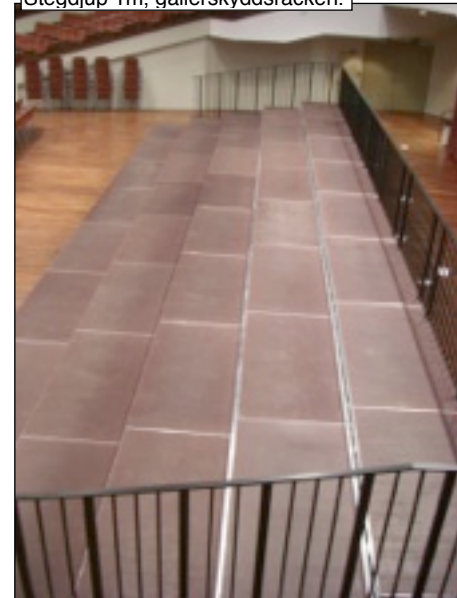

Transportrack/Podievagn

PODIELÄKTAREN FÖR STÅPLATSER. Snabb montering. Flexibel användning. Säker. Monteras utan verktyg.

Podieläktaren är det mest flexibla läktarealternativet. Förutom att den kan användas som läktare, kan den enkelt ställas om till gradäng eller en platt scen. Den tar upp liten plats i förrådet. Man bygger bara upp den storlek av läktaren som man behöver vid ett visst tillfälle.

Podieläktaren är uppbyggd av podieplattformar med en bärande underkonstruktion av insticksben eller saxben. Genom att benens höjd kan varieras, kan man skapa läktarsteg med olika höjd. Podierna och benen låses samman med kopplingar för stabilitet och säkerhet.

Fördelen med en podieläktare är att den är **snabb, flexibel och säker**. Podieläktaren kan snabbt ställas upp på olika platser ute i en kommun. Inomhus eller utomhus. Även i "ojämn terräng" som stensatta torg eller parker. Transporten sker med personbilsläp eller på lastbilsflak.

Flexibel läktarstorlek: Man monterar bara upp den storlek som behövs vid ett visst tillfälle. Inget mer. Ibland behövs det en mindre läktare, ibland en större. Läktaren kan göras kort eller en lång, hög eller låg.

Flexibel användning: Läktarens användning kan utökas med avtagbara plaststolar. Kräver då ett stegdjup över 80 cm.

Läktaren kan levereras med olika stegdjup - 60, 80 eller 100 cm.

Framtida utbyggnad: Läktaren kan utökas längre fram genom att man köper till - eller lånar - fler podier. Man behöver inte köpa en helt ny läktare.

Säkra skyddsräcken: Läktaren har skyddsräcken längs baksidan och längs HELA kortsidorna.


Vilo-/panikräcken: Skyddsräcken kan även monteras i framkanten av podierna. På olika ställen över hela läktaren. För att luta sig mot samt stoppa upp ev. panikrusningar nerför läktaren.

Enkel transport och kompakt förvaring: Transportrackarna, med den nedmonterade läktaren, kan placeras på ett bilsläp eller lastbil eller truckhanteras eller rullas om underlaget är tillräckligt hårt för hjulen.

Snabb, välorganiserad montering: Benen fästes på några sekunder till podierna dels genom snabbkopplingarna och dels genom att de står lätt tillgängliga på transportracken. Ett vältrimmat monteringssteam på två/tre personer monterar snabbt en podieläktare.

TEKNISKA DATA:

- Däck av 22 mm Multiplexplywood. Även väderbeständigt.
- Bärande ram av 90 mm hög aluminiumbalk.
- Bärande underrede av insticksben av aluminium.
- MÅTT: Standard podie 1 x 2 m.
- TILLBEHÖR: Skyddsräcken, podiedraperier, podiepaneler, transportvagnar.



Alla delar TÜV godkända