


# FIX gradängssystem



**SPARTA**  
 SPARTA SYSTEM AB  
 Repella 7  
 451 78 FISKEBÄCKSKIL  
 Sweden  
 TEL 0623-22517  
 FAX 0623-22585  
 info@spartasystem.se  
 www.spartasystem.se



Utrustning för  
 musik • kultur • arena • evenemang

**TRE | NO | MAT**

GRADÄNGERFÖR  
 PUBLIK, KÖR OCH  
 ORKESTER



Härnösands Domkyrka

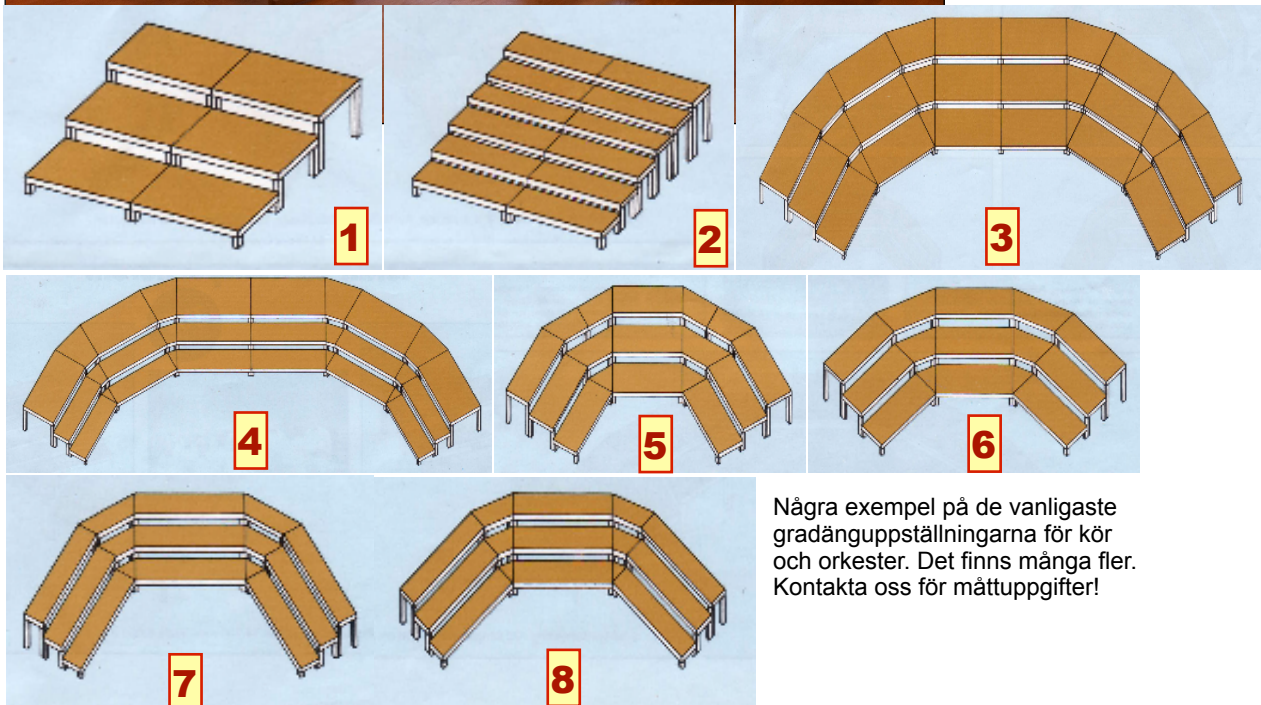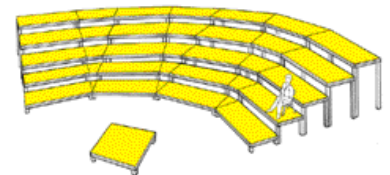

Några exempel på de vanligaste gradänguppställningarna för kör och orkester. Det finns många fler. Kontakta oss för måttuppgifter!

BILD NR	1	2	3	4	5	6	7	8
Antal sångare	48+8=56	48+8=56	170+25=195	120+20=140	100+20=120	90+20=110	50+15=65	50+15=65
Antal steg:	3	6	3	3	3	3	3	3
Podiedjup:	1000	600	1000	1000/600	600	600	500	500
Podiebredd:	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Steghöjd:	200	200	200	200	200	200	200	200
Totaldjup:	3000	3600	6000	5750	4700	9100	3200	2900
Totalbredd:	4000	4000	14700	14700	9200	4500	6200	7000
Vinkel:	0	0	135	135	120	135	120	135
Alla mått i millimeter								

Speciella fördelar med Trenomat:

- Podierna har en helt slät yta/ytterkant. Dvs. aluminiumramen runt om har inga spår. Förutom att det ser snyggt ut, minskas risken för smuts och skador. Man bryter inte sönder den vid losstagning.
- STABILITET: Insticksbenen är kraftigare än vanligt på marknaden, hela 50 x 50 x 2 mm. Kraftig beninfästning samt att benen sitter längst ut i hörnen hjälper till.
- HANTERING 1: När man skall montera ner en gradäng, får inget haka upp sig och hindra arbetet. Med scenpodier med spår i sidoramen i vilka man skall föra in låskolvar, är det lätt att en sådan kolv fastnar. Därmed stoppar den upp hela nedmonteringen. Trenomat har inga spår eller låskolvar, utan man kan montera ner podierna forlöpande.
- HANTERING 2: Podievagnarna kan även användas vid monteringen.
- HANTERING 3: Genom att podierna står på högkant (vertikalt) på Podievagnarna, kan podierna monteras utan tunga lyft, som det blir när podierna ligger platt (horisontellt) på varandra.